

AULA AU1.L1.600.XY


Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 struktura, RAL 7012 struktura, RAL 7048 mat, RAL Měď, RAL Bronz, RAL Mosaz

Závěs: -

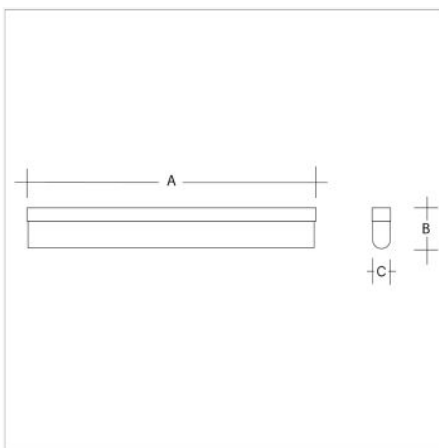

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	B(mm)	C(mm)	DALI 2	(g)
20.9	3000	2535	121	640	125	50	M	1700

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

Watt: 20.9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 2535 lm

A: 640 mm

B: 125 mm

C: 50 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkokartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Project 1



Lucis AU1.L1.600.X AULA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis AU1.L1.600.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

