

OHM ZL2.L1.O55.XY



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 mat, RAL 9005 mat, RAL 7048 mat

Závěs: bílý nebo černý kabel

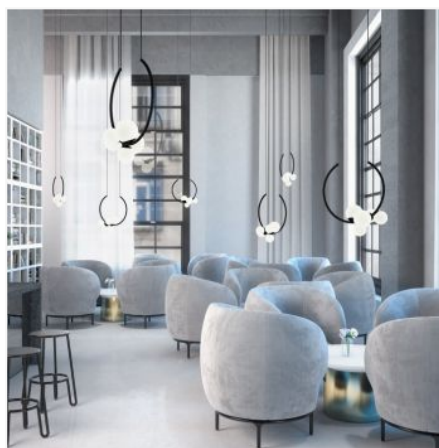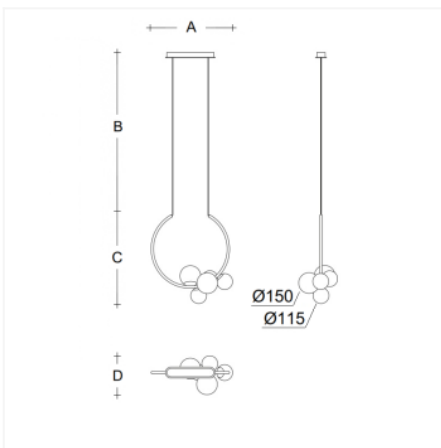

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	DALI 2	Bluetooth	(g)
22.1	3000	2711	123	585	1000	640	285	M	Q*	4700

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

Watt: 22.1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 2711 lm

A: 585 mm

B: 1000 mm

C: 640 mm

D: 285 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádrokartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4700 g