

POLARIS S.P BS14.P1.200.XY


Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: lakovaný hliník

Barvy: RAL 9016 struktura, RAL 9005 struktura, RAL Měď, RAL Bronz, RAL Mosaz

Závěs: -

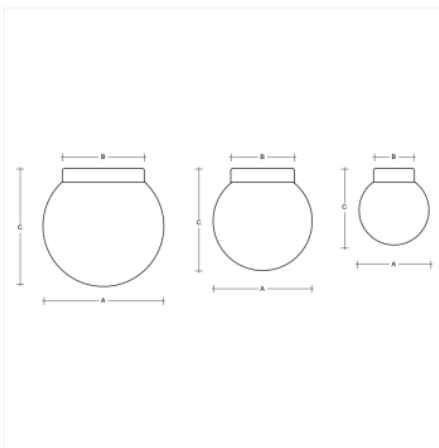

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	B(mm)	C(mm)	DALI 2	Bluetooth	Weight (g)
11	3000	1446	131	200	140	210	M	Q*	2000

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 150000 hodin

Watt: 11 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 1446 lm

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkokartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2000 g

Project 1

DIALux
17.03.2025
Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis BS14.P1.200.X POLARIS S.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.P1.200.X POLARIS S.P LED
Lamps: 1 x LED G6

