

AULA AU3.L1.350.X



Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 struktura, RAL 7012 struktura, RAL 7048 mat, RAL Měď, RAL Bronz, RAL Mosaz

Závěs: -

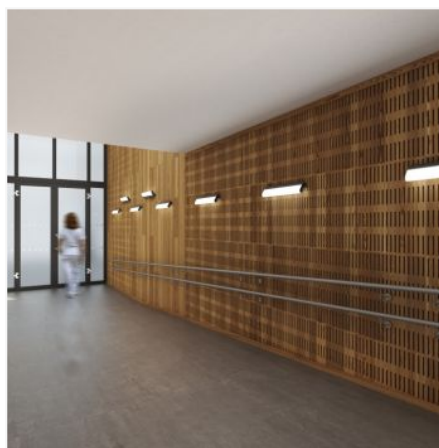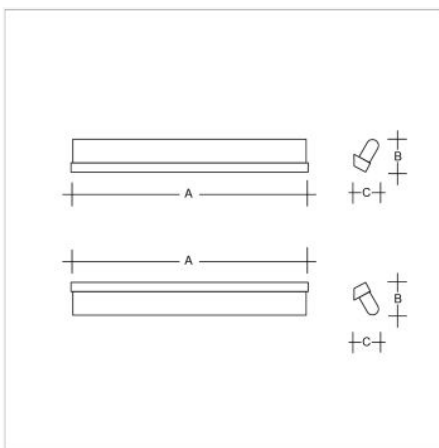

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	B(mm)	C(mm)	DALI 2	(g)
9.1	3000	1156	127	350	120	95	M	1000

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

Watt: 9.1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 1156 lm

A: 350 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1000 g

Project 1



Lucis AU3.L1.350.X AULA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis AU3.L1.350.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

