

POLARIS S BS14.11.200.X



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: lakovaný hliník

Barvy: RAL 9016 struktura, RAL 9005 struktura, RAL Měď, RAL Bronz, RAL Mosaz

Závěs: -

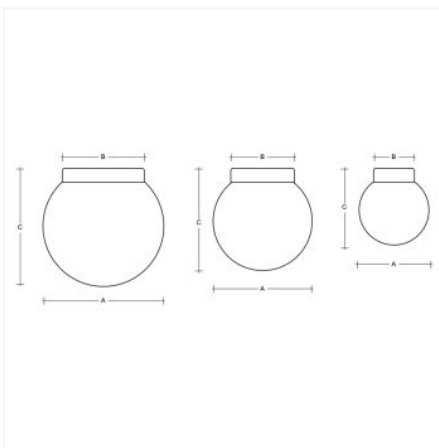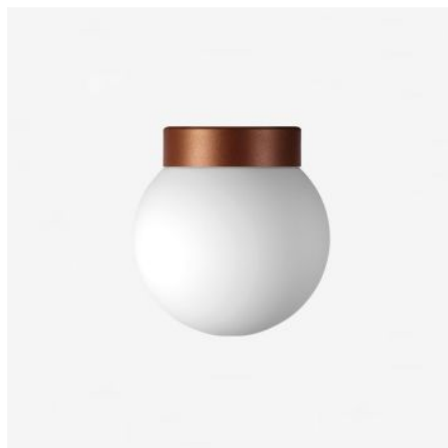

bulb_base	light_source	Watt	A(mm)	B(mm)	C(mm)	 (g)
E27	1x 9W LED	0	200	140	210	1500

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 150000 hodin

Watt: 0 W

A: 200 mm

B: 140 mm

C: 210 mm

Dali 2: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1500 g

Project 1



Lucis BS14.11.200.X POLARIS S / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.11.200.X POLARIS S
Lamps: 1 x max 9W LED

